


PI 重型管

PI Heavy Weight Conduit

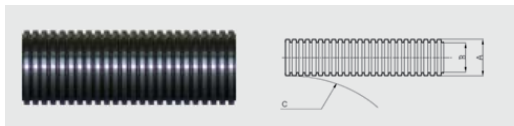

CE UL测试 DB EN45545

材质：尼龙 12

颜色：黑色 / 灰色

温度：-50°C~+120°C，短时间 150°C

防护等级：IP66, IP68(与接头及密封圈配合使用)

特性：极高柔韧性，阻燃，无卤素，很好的抗疲劳性和抗紫外辐射，自熄灭性好

应用：电力设备，电气控制柜，机床，机械制造，自动化设备，船舶设施，运输装置，空气调节装置，轨道交通，铁路设施等

Material: Modified Polyamide 12

Colour: Black(BL)/Grey(GR)

Temperature range: -50°C~ +120°C , short-term to 150°C

Protection Degree: IP66, IP68(For use with RL fitting & seal)


Properties: Excellent flexibility, fire hazard, halogen free, high UV resistance and high fatigue life, self-extinguishing

Applications: Machine building, electric equipment, machine tool, mechanical building ,auto equipment, electric control system, rail transportation, shipping facilities etc

软管尺寸 Conduit size	型号 Part no.	外径 A (mm) OD	内径 B (mm) ID	最小弯曲半径 C (mm) Min bend radius	包装 (米 / 卷) Packing
10	PIH-10	10.0	-	-	-
13	PIH-13	13.0	9.9	30	100
16	PIH-16	15.8	11.7	35	50
21	PIH-21	21.2	17.3	40	50
28	PIH-28/F	28.5	22.3	50	50
28	PIH-28/C	28.5	22.3	-	50
34	PIH-34/F	34.5	28.7	60	50
34	PIH-34/C	34.5	28.7	-	50
42	PIH-42	42.5	35.4	65	25
54	PIH-54	54.5	47.7	75	25

PP 型管

PP Conduit

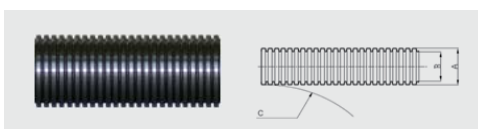

CE

材质：聚丙烯

颜色：黑色 / 灰色 / 橙色

温度：-20°C~+90°C

防护等级：IP68(与接头及密封圈配合使用)

特性：耐酸碱，不含卤素，柔韧性，抗疲劳

应用：有酸碱腐蚀性的环境

Material: Polypropylene

Colour: Black(BL)/Grey(GR)/Orange(OR)

Temperature range: -20°C~+90°C

Protection Degree: IP68(For use with RL fitting & seal)

Properties: Acid and alkali resistance, halogen free, high fatigue life, high flexibility

Applications: Acid and alkali resistance environments

软管尺寸 Conduit size	型号 Part no.	外径 A (mm) OD	内径 B (mm) ID	最小弯曲半径 C (mm) Min bend radius	包装 (米 / 卷) Packing
10	PP-10	10.0	6.5	15	200
13	PP-13	13.0	10.0	20	100
16	PP-16	15.8	12.0	30	100
21	PP-21	21.2	16.8	40	100
28	PP-28	28.5	22.0	50	100
34	PP-34	34.5	28.0	60	50
42	PP-42	42.5	36.0	80	25
54	PP-54	54.5	46.5	100	25